





RS232 ↔ IBIS-Master

Schnittstellenumsetzer

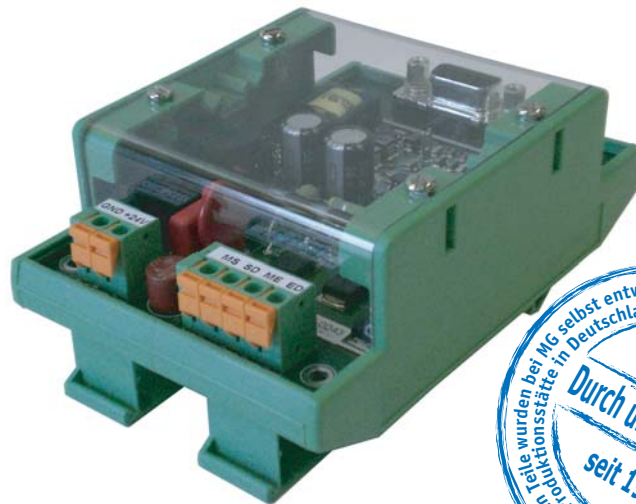

 Snap-In Befestigung für Hutschiene TS35

 Keine Konfiguration erforderlich

 Erweiterter Temperaturbereich




Funktionalität

Das Gerät setzt über RS232 gesendete Zeichen auf den IBIS-Wagenbus um und umgekehrt. Das an die RS232-Schnittstelle angeschlossene Gerät fungiert als Master auf dem IBIS-Wagenbus. Die PC-Schnittstelle ist vom Wagenbus galvanisch getrennt.

Technische Daten

Schnittstellen:	RS232 IBIS-Wagenbus (Master)
Gehäuse:	Kunststoff
Nennspannung:	24 V DC (18 V ... 30 V) Die Leistungsaufnahme wird im Wesentlichen durch die Belastung des Wagenbusausgangs bestimmt.
Abmessungen:	B75 x H38 x T110 mm

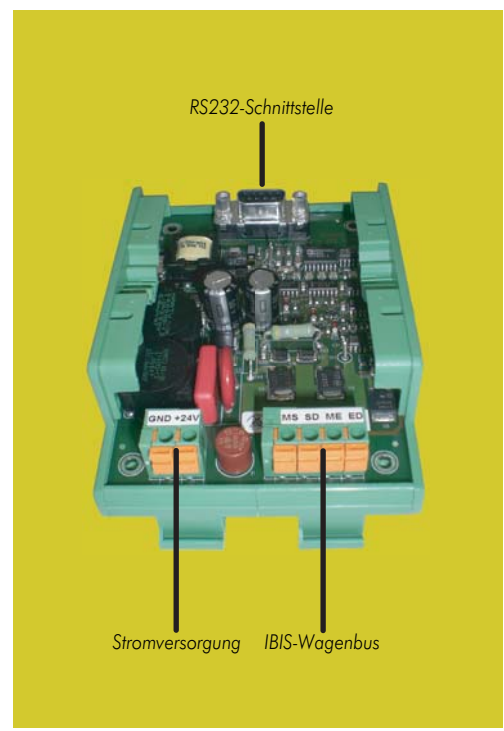

WIR
BEWEGEN
ETWAS

Technische Daten und Maße können, bedingt durch neue Entwicklungen und technischen Fortschritt, Änderungen unterliegen.

WB_RS232-IBIS-Schnittstellenumsetzer • 06/2008

